

ÖZİSMAK

Çözüm Ortağınız...

- Forklift Satış, Servis, Yedek Parça
- SMZ Yük Platformları ve Rampalar
- SMZ Otomatik ve Manuel Otopark Sistemleri
- SMZ Akülü Çekiciler, Kamyonetler ve Römorklar
- SMZ Tekstil Makinaları
- SMZ AVM ve Parklar İçin Dizel, Akülü Trenler, Akülü Tek ve Çift Katlı Otobüsler, Akülü Gezi Araçları ve Akülü Tramvaylar
- SMZ Personel Platformları
- SMZ Özel Projeler



SMZ
Lift + Vehicle

HELI
FORKLİFTLERİ
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

ÖZİSMAK

Çözüm Ortağınız...

İKİTELLİ O.S.B.



ÇORLU 1. O.S.B.




Hakkımızda

1992 yılında küçük bir işletme olarak iş hayatına başlayan firmamız, bugün forklift distribütörlükleri yanı sıra farklı konularda SMZ markası ile birçok ürün imalatını gerçekleştiren ve firmaların ihtiyaçlarına özel çözümler üreten bir mühendislik firmasıdır. 80 kişilik teknik personel kadrosu bulunan firmamız, İstanbul İkitelli O.S.B.'de 3000 m2 kapalı, Çorlu-1 O.S.B 'de bulunan 5000 m2 kapalı alanda işçi mühendis el birliği ile Türkiye'de üretimi ilk olan birçok makinenin imalatını gerçekleştirmiş ve buna devam etmektedir.

Yaptığımız ürünler bugün dünyanın birçok ülkesine ihraç edilerek, oralarda başarıyla çalışmaktadır. İhracatımız genellikle İtalya, İsrail, Pakistan, Azerbeycan, Amerika, Rusya Irak, İran, Kazakistan, Ukrayna, Endonezya, Hindistan gibi birçok ülkeye gerçekleştirilmektedir. Yurt içinde de özel projelerle TAI, TEI, ROKETSAN, MKE, TCDD, MSB, THY gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra birçok kurumsal özel firmalarla da iş yapmaktayız.

İş Konularımız

- Forklift Satış, Servis, Yedek Parça
- SMZ Yük Platformları ve Rampalar
- SMZ Otomatik ve Manuel Otopark Sistemleri
- SMZ Akülü Çekiciler, Kamyonetler ve Römorklar
- SMZ Tekstil Makinaları
- SMZ AVM ve Parklar İçin Dizel, Akülü Trenler, Akülü Tek ve Çift Katlı Otobüsler, Akülü Gezi Araçları ve Akülü Tramvaylar
- SMZ Personel Platformları
- SMZ Özel Projeler




SERTİFİKALARIMIZ




Hidrolik olarak üretilen bu tip asansörler fabrikalarda, mağazalarda kısacası kot farkı olan bütün mekanlarda kullanılır.

Kullanılan zincir sistemi sayesinde güvenliğiniz makine dairesi gerektirmediğinden yapım süresi olarak büyük avantaj sağlamaktadır.


500 Kg'dan 50 Ton'a kadar 25 metre yüksekliğe kadar kaldırma kapasiteli yük platformları.

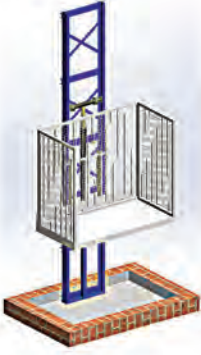


**HİDROLİK TEK PİSTONLU
YÜK PLATFORMU**

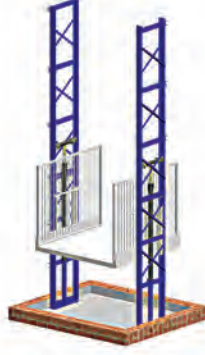


**HİDROLİK ÇİFT PİSTONLU
YÜK PLATFORMU**

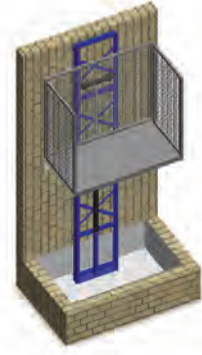


**HİDROLİK TERS TABLALI
YÜK PLATFORMU**



**HİDROLİK YANYANA TABLALI
YÜK PLATFORMU**

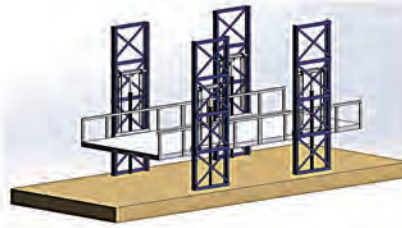

**HİDROLİK DÖRT PİSTONLU
YÜK PLATFORMU**



**HİDROLİK TERS TABLALI
ÇİFT PİSTONLU YÜK PLATFORMU**

EMNİYET

Emniyet şirketimiz için en temel ilkelerdendir. Hidrolik yük platformlarının yapım ve montaj aşamasında kullandığımız bütün parça ve ekipmanlar kullanıcı, kurulumcu ve bakım personeli için yüksek derecede güvenlik emniyetine sahiptir.

- Kuyudaki bakım işlemleri sırasında asansör tablasının (kabinin) mekanik olarak durdurulması.
- Platformda, platform altına yetkisiz girişi algılayarak platform hareketlerini durdurma.
- Her katta manyetik kat kilidi, kontrol paneli.
- Kat kapıları kapanmadan platform hareket etmemesi.
- Çalışma esnasında sesli ikaz sireni.
- Platform istenilen kata gelmedikçe kat kapıları açılmaması.
- Kumanda panelinde acil durum butonu.
- Elektrik kesintilerinde acil indirme sağlayıcı manuel indirme vanası.
- Maximum yük ve konumlarda güvenli denge.
- Tüm hidrolik güç ünitelerinde kapatma vanası ve basınç göstergesi.
- Kısa devrelere karşı koruma sağlayan termik şalter.



Aşırı soğuk havalarda, donmuş depo ve ısıtılmamış binalarda - 30°C gibi düşük sıcaklarda çalışmaya dirençli asansörler.



Tehlikeli alanlarda kullanılmak üzere patlamaya dayanıklı elektrik tesisatı olan asansörler.



Dış mekan kullanımına daha iyi direnç sağlamak için su geçirmez elektrik kabloları ve metal parçaları ile kaldırma tertibatı.

HİDROLİK TEK PİSTONLU PLATFORMLAR

- Kaldırma işlemi zincirler vasıtasıyla olmaktadır.
- Kalibre edilmiş NPU kılavuz rayları ile bir çerçeveye kaynak yapılmış platformlardır.
- 120-200 mm.lik bir kuyu derinliği olması durumunda rahatlıkla tercih edilebilir.
- Kuyu olmaması durumunda tabla yüksekliği kadar oluşan yükseklik (100-200 mm.) bir rampa ile ortadan kaldırılır.
- Giriş ve çıkış bölümleri hariç 2000 mm. yükseklikte korkulukla emniyet sağlamaktadır.

MAX. TABLA GENİŞLİĞİ


1200 mm. x 2000 mm.

YÜK KAPASİTESİ

500 Kg - 5 Ton

KALDIRMA KAPASİTESİ

500 mm - 24 m.

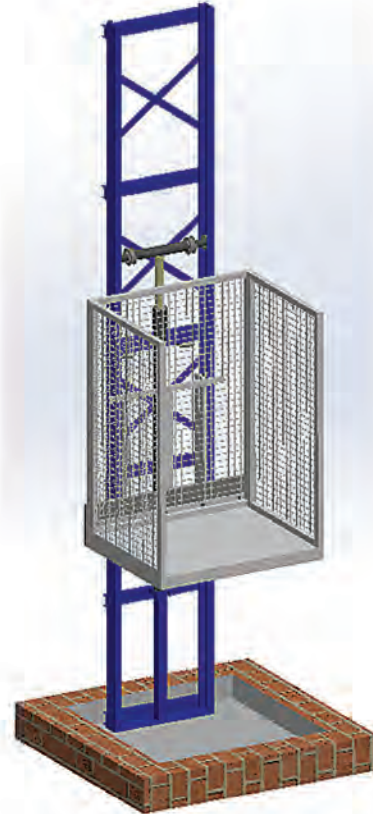

HİDROLİK ÇİFT PİSTONLU PLATFORMLAR

- Kaldırma işlemi zincirler vasıtasıyla olmaktadır.
- Kalibre edilmiş NPU kılavuz rayları ile bir çerçeveye kaynak yapılmış platformlardır.
- 120-200 mm.lik bir kuyu derinliği olması durumunda rahatlıkla tercih edilebilir.
- Kuyu olmaması durumunda tabla yüksekliği kadar oluşan yükseklik (100-200 mm.) bir rampa ile ortadan kaldırılır.
- Giriş ve çıkış bölümleri hariç 2000 mm. yükseklikte korkulukla emniyet sağlamaktadır.
- Çift pistonlu yük platformları tabla yüzey alanı büyüklüğü bakımından büyük bir kolaylık sağlar.

MAX. TABLA GENİŞLİĞİ

3000 mm. x 5000 mm.

YÜK KAPASİTESİ

1 Ton - 20 Ton

KALDIRMA KAPASİTESİ

500 mm - 24 m.



HİDROLİK TERS TABLALI PLATFORMLAR

- Kaldırma işlemi zincirler vasıtasıyla olmaktadır.
- Kalibre edilmiş NPU kılavuz raylarıyla bir çerçeveye kaynak yapılmış platformlardır.
- 1200 mm.lik bir kuyu derinliği olması durumunda rahatlıkla tercih edilebilir.
- Giriş ve çıkış bölümleri hariç 2000 mm. yükseklikte korkulukla emniyet sağlamaktadır.
- Bu sistemin en büyük avantajı üst kata geldiğinde tabla tam kat seviyesinde kalır, yandaki profil çıkıntıları dışarıya taşmaz.

MAX. TABLA GENİŞLİĞİ



3000 mm. x 5000 mm.

YÜK KAPASİTESİ

1 Ton - 20 Ton

KALDIRMA KAPASİTESİ

500 mm - 24 m.

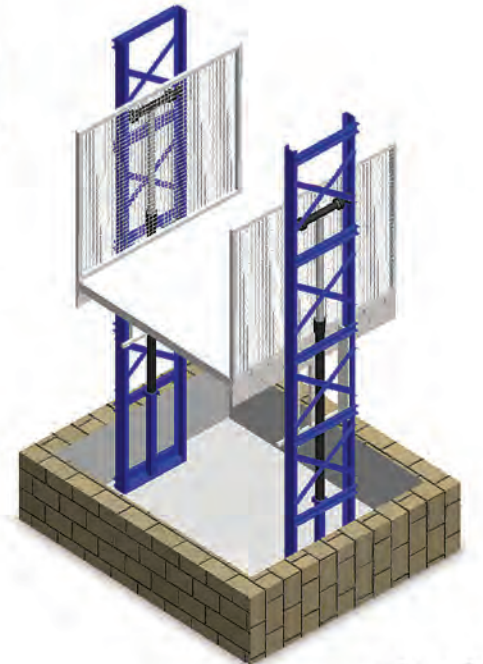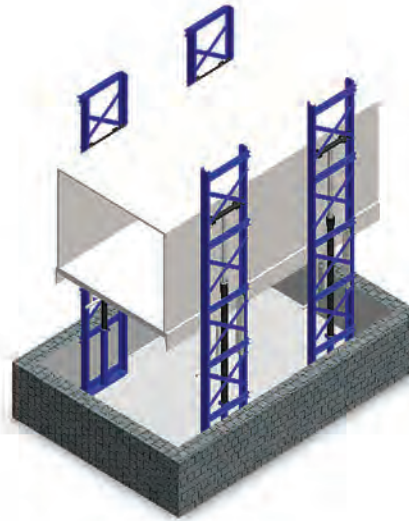

HİDROLİK YANYANA PİSTONLU PLATFORMLAR

- Kaldırma işlemi zincirler vasıtasıyla olmaktadır.
- Kalibre edilmiş NPU kılavuz raylarıyla bir çerçeveye kaynak yapılmış platformlardır.
- Giriş ve çıkış bölümleri hariç 2000 mm. yükseklikte korkulukla emniyet sağlamaktadır.
- Sistem ters tabla ve normal tabla olarak tasarlanabilir.
- İhtiyaca göre tasarlanan sistemlerimiz sayesinde yüklerinizi kaldırmada büyük kolaylık sağlar.

MAX. TABLA GENİŞLİĞİ


1500 mm. x 6000 mm.

YÜK KAPASİTESİ

1 Ton - 5 Ton

KALDIRMA KAPASİTESİ

500 mm - 24 m.

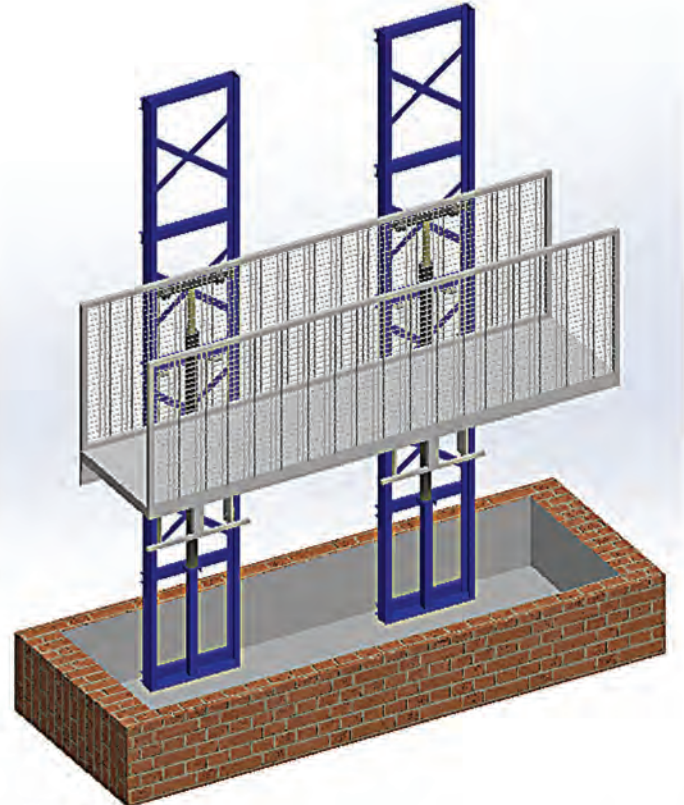

HİDROLİK DÖRT PİSTONLU PLATFORMLAR

- Kaldırma işlemi zincirler vasıtasıyla olmaktadır.
- Kalibre edilmiş NPU kılavuz rayları ile bir çerçeveye kaynak yapılmış platformlardır.
- 2 model olarak üretilirler.
- 1. model kuyu gerektirmeyen düz tabla şeklindedir. Bu modelde 100-200 mm. arasındadeğişen yükseklik oluşur. Bu da küçük bir ek rampa ile ortadan kaldırılır.
- 2. model ters tabla olarak üretilir. Yataklama tablanın altına verilir. Bunun avantajı bir üst kata gelindiğinde tabla tam kat seviyesinde kat seviyesinde kalır.

MAX. TABLA GENİŞLİĞİ


3000 mm. x 10.000 mm.

YÜK KAPASİTESİ

1 Ton - 50 Ton

KALDIRMA KAPASİTESİ


1 m. - 20 m.

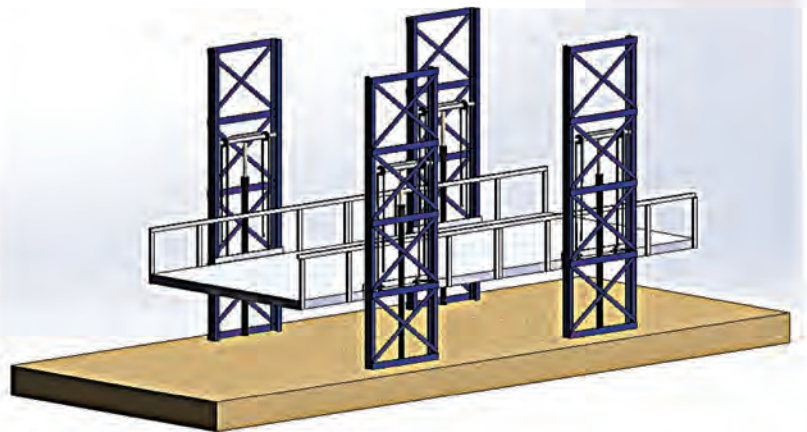

ÖRNEK UYGULAMALAR



ÖRNEK UYGULAMALAR

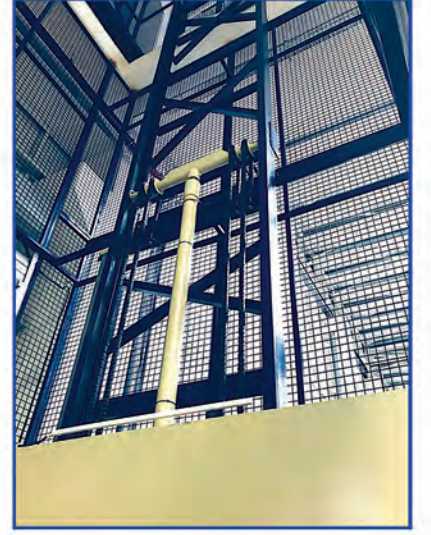

petlas

**BORUSAN
LOJİSTİK**

METRO

DALGA KIRAN



Otokar

KARESİ

KÜÇÜKÇALIK

ÇALIKDENİM





Keban Balıkçılık
Act Metal
Valeo Klima
Lux Kadife

Murat Gümrükleme
Genel Tekstil
Omn Gümrük Müşavirliği



ÖZİSMAK

İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER



Ürünlerimizin Yunanistan, İtalya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Dubai, Fas, Lübnan, Mısır, Irak, İran, Azerbeycan, Gürcistan, Kırgızistan, Rusya, Amerika, Ukrayna, İsrail, Almanya ve Özbekistan'a ihraç etmekteyiz.

HELI
FORKLİFTLERİ
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

SMZ
Lift + Vehicle

Merkez

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Dolapdere Sanayi Sitesi 25. Ada No. 14
İkitelli - İstanbul / TÜRKİYE
Tel. : (0.212) 549 13 39 - 549 33 53 - 671 50 24
Fax : (0.212) 671 49 82

Fabrika

Türkgücü Mah. Türkgücü O.S.B.
Yılmaz Alpaslan Cad. No:64 Çorlu / TEKİRDAĞ
Tel.: (0.282) 681 80 77

www.ozismak.com / www.smzlift.com / www.heliturkiye.com / www.smztrain.com
info@ozismak.com